


# Jednostranná výztuž typ P

## Tehnický popis:

<b>Průměr pásnic</b>	D1 - D4 [mm]	5 ÷ 16	B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550
<b>Průměr příčných drátů</b>	D5 [mm]	4 ÷ 6	B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550
<b>Počet pásnic</b>		2/3/4	
<b>Rozpětí pásnic</b>	[mm]	≥ 100	
<b>Vzdálenost příčných drátů</b>	V [mm]	50 ÷ 400	
<b>Šířka nosníku</b>	S [mm]	100 ÷ 420	
<b>Délka nosníku</b>	L [m]	0,98 ÷ 7,5	

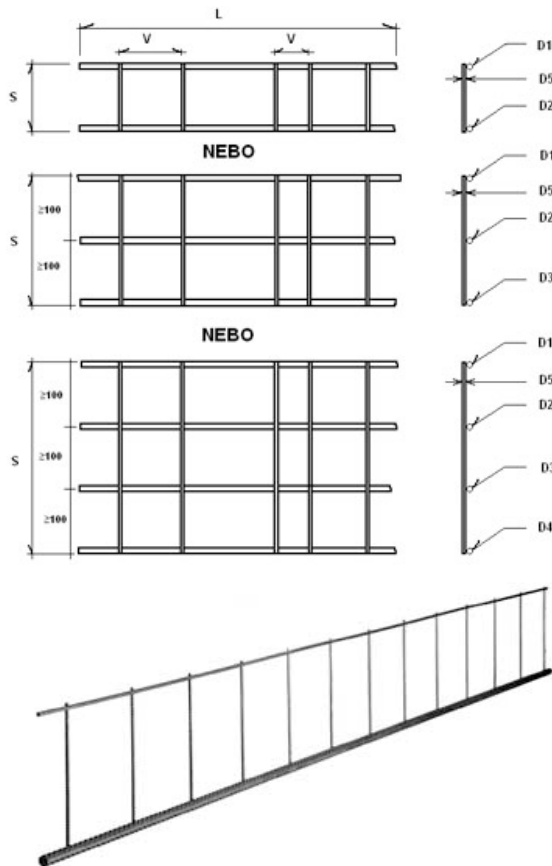

## Balení

Jednostranná příhradová výztuž je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem

