


Prostorové výtzuže typ E

Technický popis:

Průměr horní pásnice	D1 [mm]	5 ÷ 14	B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500, BSt550
Průměr diagonály	D2 [mm]	5 ÷ 7	BSt500G, BSt500, BSt550
Průměr spodní pásnice	D3 [mm]	5 ÷ 14	B500A, B550A, BSt500M, BSt500, BSt550
Výška nosníku	H [mm]	70 ÷ 400 ±5	
Šířka nosníku	S [mm]	70 ÷ 120 ±5	
Délka nosníku	L [m]	1 ÷ 14	

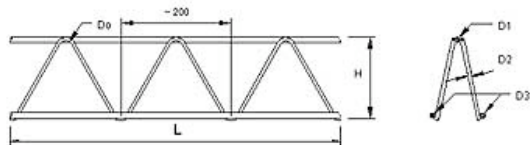

Krok diagonály je cca 200 mm, diagonála může být ukončena na obou stranách nosníku na spodní pásnici, a to při jakékoliv délce nosníku.



Balení

Prostorová příhradová výtzuže je balena do manipulačních celků o hmotnosti do 2 000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených. Manipulační celek je opatřen povětrnostně odolným štítkem.

