


Rovná výztuž z betonářské oceli

Parametry:

Použitý materiál	Betonářská ocel B500A, B550A, BSt500M, BSt500G, BSt500KR, BSt500, BSt550		
	Válcovaný drát S235JRG		
Pevnost zpracovávané oceli	R_m	[N/mm ²]	350 ÷ 700
Průměr zpracovávané oceli	d	[mm]	5 ÷ 14 (16 BSt500WR)
Délka tyče	L	[m]	1 ÷ 12

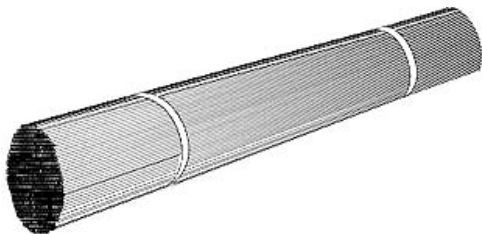

Balení

Rovná výztuž je balená do manipulačních celků o hmotnosti do 2 000 kg, které jsou převázány cyklopáskou nebo vázacím drátem. Se zbožím je možné manipulovat pouze mechanizačními prostředky s možností uchycení celku na závěs v místech k tomu určených.